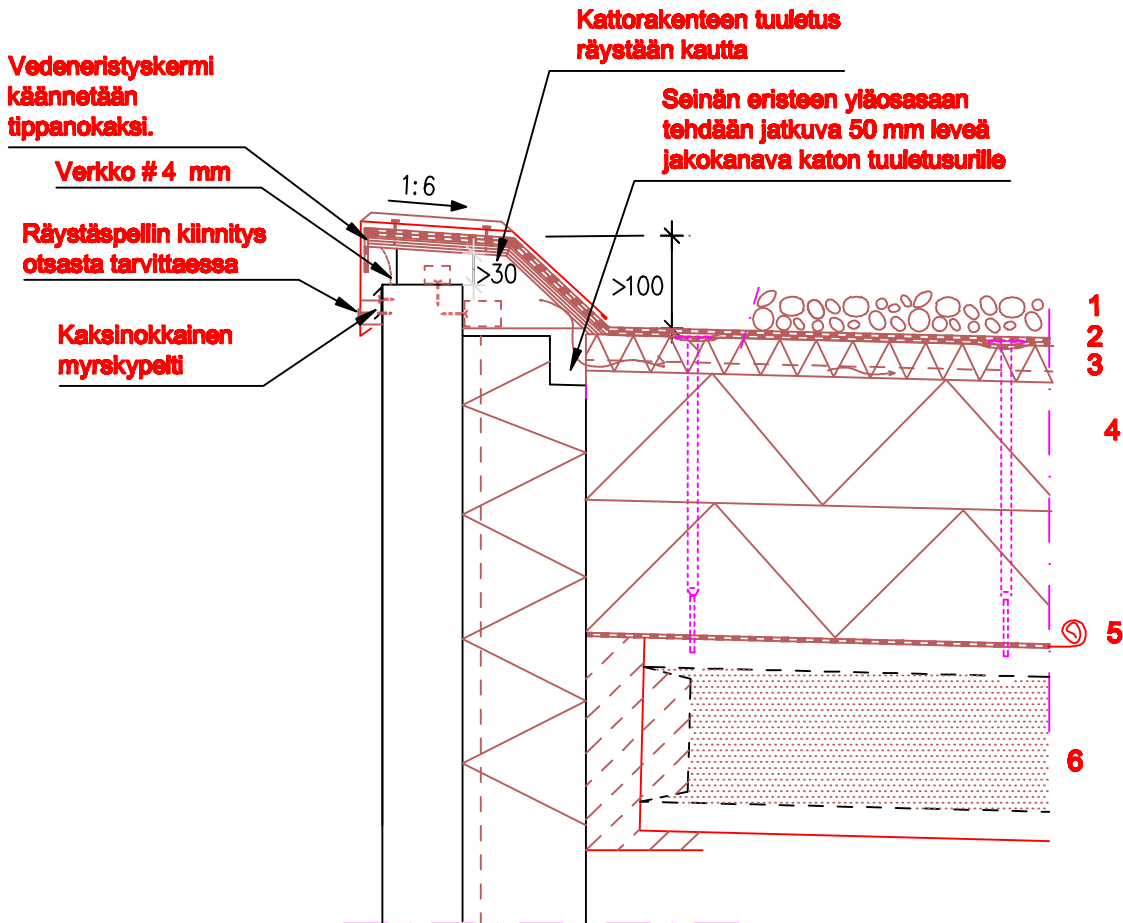


MK

**SELITYS
LISÄTARKENNE**

- 1 Suojakiveys kohdekohtaisesti
- 2 Vedeneristys RIL 107-2000 ohjeiden mukaan
- kiinniketyyppi ja -määrä kohdekohtaisesti
- 3 Rockwool kattoeriste, Hardrock (paksuudet 50...180 mm)
- tuuletusurat, yhdistetään räystäään tuuletuskanavaan
- 4 Rockwool kattoeriste, esim. Underlay Roof Slab (paksuudet 50...200 mm)
- 5 Höyrinsulku (muovikalvo, monikerroslaminaatti, vedeneristyskermi)
- 6 Kantava betonirakenne, kallistettu
Lämmöneristelevyt kiinnitetään alustaan aina mekaanisesti.
Kiinnitys tehdään erikseen tai vedeneristeen kiinnityksen yhteydessä.
Lämmöneristeiden paksuudet vaaditun U-arvon mukaan

ROCKWOOL®
FIRESAFE INSULATION**Rockwool Finland Oy**

PL 29, Piispanportti 10

02201 Espoo

Puh. +358 (0)9 8563 5880

Fax. +358 (0)9 8563 5889

www.rockwool.fi